


PowerSky® X6工業超級大吊扇



型號	扇葉尺寸	安裝桿長	工作面積	建議安裝間距	最大噪音	最高轉速	最高使用功率	額定轉速	額定使用功率	重量
PSX6-3	3米	1.2米	135m²	7米	42DB	115	550W	110	480W	110KG
PSX6-4	4米	1.2米	215m²	9米	40DB	90	850W	85	780W	117KG
PSX6-5	5米	1.2米	330m²	11米	38DB	70	1050W	65	930W	125KG



- ◆ 隨溫度自動調整轉速，全台唯一觸控設定
- ◆ 低耗電高效率，定時，定溫
- ◆ 業界首創DC直驅電機，多道防墜設計



www.aeropower-fan.com.tw



超聯興業有限公司

AEROPOWER VENTILATION CO., LTD

總公司：台中市霧峰區五福西路 171 號

E-mail : aeropower651@gmail.com

TEL : 886-4-23320088

FAX : 886-4-23320066

免費服務電話：0800-44-66-88



超聯興業有限公司

AEROPOWER
VENTILATION FAN

超 越 侷 限 聯 結 未 來

www.aeropower-fan.com.tw

FRP 皮帶式負壓排風機

皮帶驅動，安全穩定，維護簡單

FRP外殼可適用於多種場合，搭配多款百葉窗、導風口和彎頭等配件。



驅動方式



60" FRP 皮帶式負壓排風機
EF-B54 (TB-N354E-L)

外型尺寸	H157xW162xD72cm/FRP
葉片尺寸	54" - 三葉Nylon
電壓	220V - 3φ
馬達	2.0HP / 4P
電流 @220V	4.5A
耗電	1500W
重量	81 KG
風量	53,000 CMH



54" FRP 皮帶式負壓排風機
EF-B50 (TB-N750B-L)

外型尺寸	H145xW145xD60cm/FRP
葉片尺寸	50" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 4P
電流 @220V	3.1A
耗電	880W
重量	63 KG
風量	39,500 CMH



46" FRP 皮帶式負壓排風機
EF-B42 (TB-N742B-L)

外型尺寸	H126xW126xD60cm/FRP
葉片尺寸	42" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 4P
電流 @220V	2.2A
耗電	520W
重量	64 KG
風量	28,700 CMH



42" FRP 皮帶式負壓排風機
EF-B36 (TB-N736A-L)

外型尺寸	H108.5xW108.5xD60cm/FRP
葉片尺寸	36" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 4P
電流 @1100V	2.4A
耗電	650W
重量	62 KG
風量	22,000 CMH

FRP 直結式負壓排風機

直接驅動，尺寸多樣，耐用低噪音

FRP外殼可適用於工廠、畜牧業、溫室，搭配多款百葉窗、導風口和彎頭等配件。



54" FRP 直結式負壓排風機
EF-A50 (MD-N750B-L)

外型尺寸	H145xW145xD60cm / FRP
葉片尺寸	50" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.5HP / 12P - [EC]
轉速	490 RPM
電流 @220V	5.7A
耗電	1460W
重量	62 KG
風量	39,500 CMH



46" FRP 直結式負壓排風機
EF-A42 (MD-N742B-L)

外型尺寸	H126xW126xD60cm / FRP
葉片尺寸	42" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 12P - [EC]
轉速	552 RPM
電流 @220V	4.5A
耗電	1045W
重量	46 KG
風量	28,700 CMH



42" FRP 直結式負壓排風機
EF-A36 (MD-N736A-L)

外型尺寸	H108.5xW108.5xD60cm / FRP
葉片尺寸	36" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	0.75HP / 12P - [EC]
轉速	547 RPM
電流 @220V	4.2A
耗電	940W
重量	45 KG
風量	22,000 CMH



36" FRP 直結式負壓排風機
EF-A32 (MD-N532A-L)

外型尺寸	H100xW100xD60cm / FRP
葉片尺寸	32" - 五葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	0.75HP / 10P
轉速	661 RPM
電流 @220V	3.4A
耗電	852W
重量	42 KG
風量	19,800 CMH



28" FRP 直結式負壓排風機
EF-A24 (MD-N323D-L)

外型尺寸	H79xW79xD50cm / FRP
葉片尺寸	24" - 三葉PP
電壓	110V - φ / 220V - φ
馬達	0.5HP / 6P
轉速	1106 RPM
電流 @110V	3.7A
耗電	555W
重量	25 KG
風量	8,400 CMH

送風機系列

選擇多樣，自由調整角度，充足廠內循環空氣

針對無法安裝或死角給予充足空氣對流，強化通風效果。



42" 強力送風機

BM-A42 (BM-N742B-U2)

外型尺寸	L125xH138xW50cm
外殼	金屬烤漆
葉片尺寸	42" - 七葉PP
控制	按鈕開關
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 12P - [EC]
電流 @220V	4.5A
耗電	1045W
轉速	547RPM
重量	74 KG



36" 強力送風機

BM-D36

外型尺寸	L116xH160xW59cm
外殼	金屬烤漆
葉片尺寸	36" - 三葉鋁合金
控制	旋鈕開關
電壓	220V - φ
馬達	1.0HP / 8P
電流 @220V	3.0A
耗電	650W
轉速	840 RPM
重量	78 KG



30" 強力送風機

BM-D30

外型尺寸	L94xH144xW63cm
外殼	金屬烤漆
葉片尺寸	30" - 三葉PP
控制	旋鈕開關
電壓	220V - φ
馬達	1.0HP / 8P
電流 @220V	2.0A
耗電	470W
轉速	1060 RPM
重量	48 KG



24" 強力送風機

BM-A24

外型尺寸	L82xH128xW51cm
外殼	金屬烤漆
葉片尺寸	24" - 三葉PP
控制	船型開關
電壓	110V - φ / 220V - φ
馬達	0.5HP / 6P
電流 @110V	3.7A
耗電	550W
轉速	1100 RPM
重量	43 KG

吊掛安裝(選)




高度調整(選)



42" 吊掛式平板送風機

PF-A42


外型尺寸	L124xH124xW46cm
葉片尺寸	42" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 12P
電流 @220V	4.5A
耗電	1045W
重量	48 KG



42" 吊掛式渦流送風機

BFI-A42

外型尺寸	Ø125x59cm
葉片尺寸	42" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 12P - [EC]
電流 @220V	4.5A
耗電	1045W
重量	50 KG



移動款

BF-A42

FRP 四方型排 (送) 風機

簡易安裝，不占空間，長效耐用

FRP四方型外殼安裝簡單，能正壓負壓安裝方式，亦可選擇直結驅動或皮帶驅動



54" 四方型排(送)風機

ES-A50 (MD-N750A-S)

外型尺寸	L145xH145xW45cm / FRP
葉片尺寸	50" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達/極數	1.5HP / 12P - [EC]
電流 @220V	5.7A
耗電	1460W
重量	72 KG
風量	39,500 CMH



42" 四方型排(送)風機

ES-A36 (MD-N736A-S)

外型尺寸	L108xH108xW45cm / FRP
葉片尺寸	36" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達/極數	0.75HP / 12P - [EC]
電流 @220V	4.2A
耗電	940W
重量	54 KG
風量	22,000 CMH



54" 四方型鍍鋅殼排風機

EG-B50 (TB-A650E-S)

外型尺寸	L138xH138xW40cm
葉片尺寸	50" - 六葉鋁合金
電壓	220V - 3φ
馬達/極數	1.0HP / 4P
電流 @220V	4.3A
重量	59 KG
風量	39,500 CMH



42" 四方型鍍鋅殼排風機

EG-B36 (TB-A636E-S)

外型尺寸	L110xH110xW40cm
葉片尺寸	36" - 六葉不銹鋼
電壓	220V - 3φ
馬達/極數	1.0HP / 4P
電流 @220V	3.3A
重量	40 KG
風量	22,000 CMH

移動式水冷扇系列

移動簡易，節能降溫



36" 移動式水冷扇

ECM-D36 (WA-X336E-L)

外型尺寸	L140xH172xW72 cm
葉片尺寸	36" - 三葉鋁合金
電壓	110V - φ / 220V - φ
馬達	BLDC / 1.0HP
電流 @110V / @220V	8.6A / 4.5A
音量	<72 dB(A)
耗電	950W
儲水量	200L
耗水量	25~30L / HR
控制	數位電容式觸控
重量	85 KG
風量	24,200 CMH



24" 移動式水冷扇

ECM-D24 (WA-P324E-L)

外型尺寸	L110xH156xW72 cm
葉片尺寸	24" - 三葉PP
電壓	110V - φ / 220V - φ
馬達	BLDC / 0.5HP
電流 @110V / @220V	3.6A / 1.9A
音量	<70 dB(A)
耗電	420W
儲水量	160L
耗水量	25~30L / HR
控制	觸覺開關
重量	69 KG
風量	14,000 CMH

蒸發式環保空調

環保材質，節能降溫



下吹式環保空調

ECI-A24B (WC-B18A22)

外型尺寸	L116xH94xW116cm
葉片尺寸	六葉工程鋁鋼
電壓	220V - 3φ
電流	4A
耗電	1.1KW
耗水量	15~20 L/HR
風量	18,000 CMH
重量	50 KG



上吹式環保空調

ECI-A24A (WC-A18A22)

外型尺寸	L116xH90xW116cm
葉片尺寸	六葉工程鋁鋼
電壓	220V - 3φ
電流	4A
耗電	1.1KW
耗水量	15~20 L/HR
風量	18,000 CMH
重量	50 KG



側吹式環保空調

ECI-A24S (WC-S18A22)

外型尺寸	L116xH90xW116cm
葉片尺寸	六葉工程鋁鋼
電壓	220V - 3φ
電流	4A
耗電	1.1KW
耗水量	15~20 L/HR
風量	18,000 CMH
重量	50 KG

控制器系列

選擇性多樣，依照客戶需求可訂製開關箱，讓畜牧場、溫室、工業場所，通風控制更加多樣性，可以隨著溫度、時間、濕度調整通風效果，有效降低畜牧成本，增加節能效果，給予作業空間一個舒適的環境





電磁開關



AP SMART智能控制器



控制開關箱

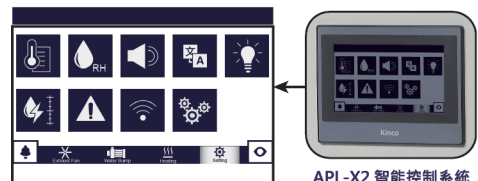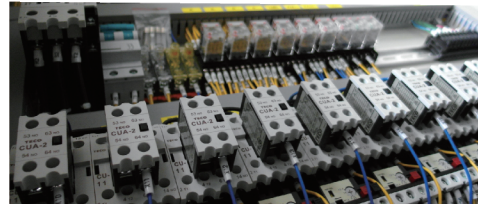

APL-X2 智能控制系統

百葉窗系列

搭配負壓排風機，依照客戶需求，多款百葉窗可供選擇，材料採用高強度抗衝擊 P V C 製作，加強採光，擁有絕佳防水及防蟲效果



氣動PVC百葉窗




連桿PVC百葉窗




電動鋁合金百葉窗



喇叭口



45度導風口



屋頂基座

超越局限 聯結未來

