


# PowerSky® X6工業超級大吊扇



型號	扇葉尺寸	安裝桿長	工作面積	建議安裝間距	最大噪音	最高轉速	額定轉速	額定使用功率	重量
PSX6-3	3米	10ft	135m <sup>2</sup>	7.5米	42DB	115	110	480W	100KG
PSX6-4	4米	13ft	215m <sup>2</sup>	10米	40DB	90	85	780W	103KG
PSX6-5	4.8米	16ft	330m <sup>2</sup>	12米	38DB	70	65	1050W	110KG
PSX6-6	6.1米	20ft	440m <sup>2</sup>	15米	40DB	75	73	900W	153KG
PSX6-7	7.3米	24ft	706m <sup>2</sup>	18米	39DB	60	58	1150W	168KG

- ◆ 隨溫度自動調整轉速 · 全台唯一觸控設定
- ◆ 低耗電高效率 · 定時 · 定溫
- ◆ 業界首創DC直驅電機 · 多道防墜設計

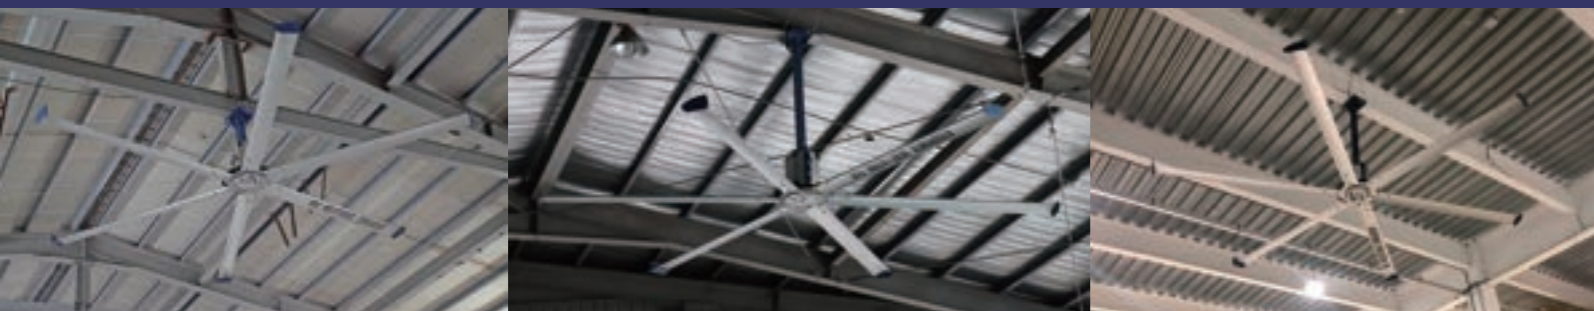

[www.aerpower-fan.com.tw](http://www.aerpower-fan.com.tw)



## 超聯興業有限公司 AEROPOWER VENTILATION CO., LTD

總公司：台中市霧峰區五福西路 171 號

E-mail : aerpower651@gmail.com

TEL : 886-4-23320088

FAX : 886-4-23320066

免費服務電話：0800-44-66-88



## 超聯興業有限公司

# AEROPOWER VENTILATION FAN

超越侷限 聯結未來

[www.aerpower-fan.com.tw](http://www.aerpower-fan.com.tw)

## FRP 皮帶式負壓排風機 | 皮帶驅動,安全穩定,維護簡單

FRP外殼可適用於多種場合,搭配多款百葉窗、導風口和彎頭等配件。



**61" FRP 皮帶式負壓排風機**  
EF-B54

外型尺寸	H157xW162xD72cm/FRP
葉片尺寸	54" - 三葉Nylon
電壓	220V - 3φ
馬達	2.0HP / 4P
電流 @220V	4.5A
耗電	1500W
重量	81 KG
風量	53,000 CMH

**54" FRP 皮帶式負壓排風機**  
EF-B50

外型尺寸	H145xW145xD60cm/FRP
葉片尺寸	50" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 4P
電流 @220V	3.1A
耗電	880W
重量	63 KG
風量	39,500 CMH

**46" FRP 皮帶式負壓排風機**  
EF-B42

外型尺寸	H126xW126xD60cm/FRP
葉片尺寸	42" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 4P
電流 @220V	3A
耗電	670W
重量	53 KG
風量	28,700 CMH

**42" FRP 皮帶式負壓排風機**  
EF-B36

外型尺寸	H108.5xW108.5xD60cm/FRP
葉片尺寸	36" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 4P
電流 @1100V	2.8A
耗電	670W
重量	50 KG
風量	22,000 CMH



## FRP 直結式負壓排風機 | 直接驅動,尺寸多樣,耐用低噪音

FRP外殼可適用於工廠、畜牧業、溫室,搭配多款百葉窗、導風口和彎頭等配件。



**54" FRP 直結式負壓排風機**  
EF-A50

外型尺寸	H145xW145xD60cm / FRP
葉片尺寸	50" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.5HP / 12P - [DC]
轉速	490 RPM
電流 @220V	5.7A
耗電	1460W
重量	62 KG
風量	39,500 CMH

**46" FRP 直結式負壓排風機**  
EF-A42

外型尺寸	H126xW126xD60cm / FRP
葉片尺寸	42" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 12P - [DC]
轉速	552 RPM
電流 @220V	4.5A
耗電	1045W
重量	46 KG
風量	28,700 CMH

**42" FRP 直結式負壓排風機**  
EF-A36

外型尺寸	H108.5xW108.5xD60cm / FRP
葉片尺寸	36" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	0.75HP / 10P
轉速	547 RPM
電流 @220V	4.2A
耗電	940W
重量	45 KG
風量	22,000 CMH

**36" FRP 直結式負壓排風機**  
EF-A32

外型尺寸	H100xW100xD60cm / FRP
葉片尺寸	32" - 五葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	0.75HP / 10P
轉速	661 RPM
電流 @220V	3.4A
耗電	852W
重量	42 KG
風量	19,800 CMH

**28" FRP 直結式負壓排風機**  
EF-A24

外型尺寸	H79xW79xD50cm / FRP
葉片尺寸	24" - 三葉PP
電壓	220V - φ
馬達	0.5HP / 6P
轉速	1092 RPM
電流 @110V	1.8A
耗電	540W
重量	25 KG
風量	8,400 CMH

## 送風機系列 | 選擇多樣,自由調整角度,充足廠內循環空氣

針對無法安裝或死角給予充足空氣對流,強化通風效果。



**42" 強力送風機**  
BM-A42

外型尺寸	L125xH138xW50cm
外殼	金屬烤漆
葉片尺寸	42" - 七葉PP
控制	押扣開關
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 12P - [DC]
電流 @220V	4.5A
耗電	1045W
轉速	547RPM
重量	74 KG



**36" 強力送風機**  
BM-D36

外型尺寸	L116xH160xW60cm
外殼	金屬烤漆
葉片尺寸	36" - 三葉鋁合金
控制	旋鈕開關
電壓	220V - φ
馬達	1.0HP / 8P
電流 @220V	3.0A
耗電	650W
轉速	840 RPM
重量	78 KG




**30" 強力送風機**  
BM-D30

外型尺寸	L94xH144xW63cm
外殼	金屬烤漆
葉片尺寸	30" - 三葉PP
控制	旋鈕開關
電壓	220V - φ
馬達	1.0HP / 8P
電流 @220V	2.0A
耗電	470W
轉速	1060 RPM
重量	48 KG





**24" 強力送風機**  
BM-A24

外型尺寸	L82xH128xW51cm
外殼	金屬烤漆
葉片尺寸	24" - 三葉PP
控制	船型開關
電壓	220V - φ
馬達	0.5HP / 6P
電流 @110V	3.7A
耗電	550W
轉速	1100 RPM
重量	43 KG



**42" 吊掛式平板送風機**  
PF-A42

外型尺寸	L124xH124xW46cm
葉片尺寸	42" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 12P
電流 @220V	4.5A
耗電	1045W
重量	48 KG

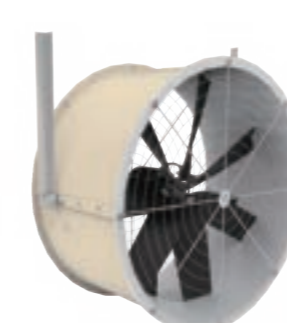

**42" 吊掛式渦流送風機**  
BFI-A42

外型尺寸	Ø116x60cm
葉片尺寸	42" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 12P - [DC]
電流 @220V	4.5A
耗電	1045W
重量	50 KG



## FRP 四方型排(送)風機 | 簡易安裝,不占空間,長效耐用

FRP四方型外殼安裝簡單,能正壓負壓安裝方式,亦可選擇直結驅動或皮帶驅動。



**54" 四方型排(送)風機**  
ES-A50

外型尺寸	L145xH145xW45cm / FRP
葉片尺寸	50" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達/極數	1.5HP / 12P - [DC]
電流 @220V	5.7A
耗電	1460W
重量	62 KG
風量	39,500 CMH



**42" 四方型排(送)風機**  
ES-A36

外型尺寸	L108xH108xW45cm / FRP
葉片尺寸	36" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達/極數	0.75HP / 12P - [DC]
電流 @220V	4.2A
耗電	940W
重量	45 KG
風量	22,000 CMH



**54" 四方型鍍鋅殼排風機**  
EG-B50

外型尺寸	L138xH138xW40cm
葉片尺寸	50" - 六葉鋁合金
電壓	220V - 3φ
馬達/極數	1.0HP / 4P
電流 @220V	4.3A
重量	59 KG
風量	39,500 CMH



**42" 四方型鍍鋅殼排風機**  
EG-B36

外型尺寸	L110xH110xW40cm
葉片尺寸	36" - 六葉不銹鋼
電壓	220V - 3φ
馬達/極數	1.0HP / 4P
電流 @220V	3.3A
重量	40 KG
風量	22,000 CMH

## 移動式水冷扇系列 | 移動簡易,節能降溫

**36" 移動式水冷扇**  
ECM-D36

外型尺寸	L140xH172xW72 cm
葉片尺寸	36" - 三葉鋁合金
電壓	110V - φ / 220V - φ
馬達	BLDC / 1.0HP
電流 @110V / @220V	8.6A / 4.5A
音量	<72 dB(A)
耗電	950W
儲水量	200L
耗水量	25~30L / HR
控制	數位電容式觸控
重量	85 KG
風量	24,200 CMH

## 蒸發式環保空調 | 環保材質,節能降溫

**下吹式環保空調**  
ECI-A24B

外型尺寸	L116xH94xW116cm
葉片尺寸	24" - 六葉工程鋁鋼
電壓	220V - 3φ
電流	4A
耗電	1.1KW
耗水量	15~20 L/HR
風量	18,000 CMH
重量	77KG

**上吹式環保空調**  
ECI-A24A


外型尺寸	L116xH94xW116cm
葉片尺寸	24" - 六葉工程鋁鋼
電壓	220V - 3φ
電流	4A
耗電	1.1KW
耗水量	15~20 L/HR
風量	18,000 CMH
重量	78 KG

**側吹式環保空調**  
ECI-A24S

外型尺寸	L116xH90xW116cm
葉片尺寸	24" - 六葉工程鋁鋼
電壓	220V - 3φ
電流	4A
耗電	1.1KW
耗水量	15~20 L/HR
風量	18,000 CMH
重量	107KG

## 控制器系列

選擇性多樣,依照客戶需求可訂製開關箱,讓畜牧場、溫室、工業場所,通風控制更加多樣性,可以隨著溫度、時間、濕度調整通風效果,有效降低畜牧成本,增加節能效果,給予作業空間一個舒適的環境。

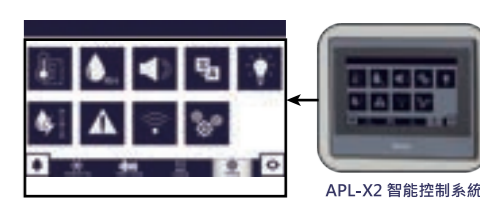

## 百葉窗系列

搭配負壓排風機,依照客戶需求,多款百葉窗可供選擇,材料採用高強度抗衝擊PVC製作,加強採光,擁有絕佳防水及防塵效果。

