

PowerSky® X6工業超級大吊扇



型號	扇葉尺寸	安裝桿長	工作面積	建議安裝間距	最大噪音	最高轉速	額定轉速	額定使用功率	重量
PSX6-3	3米	10ft	135m²	7.5米	42DB	115	110	480W	100KG
PSX6-4	4米	13ft	215m²	10米	40DB	90	85	780W	103KG
PSX6-5	4.8米	16ft	330m²	12米	38DB	70	65	1050W	110KG
PSX6-6	6.1米	20ft	440m²	15米	40DB	75	73	900W	153KG
PSX6-7	7.3米	24ft	706m²	18米	39DB	60	58	1150W	168KG

- ◆ 隨溫度自動調整轉速，全台唯一觸控設定
- ◆ 低耗電高效率，定時，定溫
- ◆ 業界首創DC直驅電機，多道防墜設計



www.aeropower-fan.com.tw



超 聯 興 業 有 限 公 司

AEROPower VENTILATION CO., LTD

總公司：台中市霧峰區五福西路 171 號

E-mail：aeropower651@gmail.com

TEL：886-4-23320088

FAX：886-4-23320066

免費服務電話：0800-44-66-88



CE UTS

超聯興業有限公司

AEROPower VENTILATION FAN

超 越 侷 限 聯 結 未 來

www.aeropower-fan.com.tw

FRP 皮帶式負壓排風機 | 皮帶驅動,安全穩定,維護簡單

FRP外殼可適用於多種場合,搭配多款百葉窗、導風口和彎頭等配件。



驅動方式



61" FRP 皮帶式負壓排風機
EF-B54

外型尺寸	H157xW162xD72cm/FRP
葉片尺寸	54" - 三葉Nylon
電壓	220V - 3φ
馬達	2.0HP / 4P
電流 @220V	4.5A
耗電	1500W
重量	81 KG
風量	53,000 CMH



54" FRP 皮帶式負壓排風機
EF-B50

外型尺寸	H145xW145xD60cm/FRP
葉片尺寸	50" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 4P
電流 @220V	3.1A
耗電	880W
重量	63 KG
風量	39,500 CMH



46" FRP 皮帶式負壓排風機
EF-B42

外型尺寸	H126xW126xD60cm/FRP
葉片尺寸	42" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 4P
電流 @220V	3A
耗電	670W
重量	53 KG
風量	28,700 CMH



42" FRP 皮帶式負壓排風機
EF-B36

外型尺寸	H108.5xW108.5xD60cm/FRP
葉片尺寸	36" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 4P
電流 @1100V	2.8A
耗電	670W
重量	50 KG
風量	22,000 CMH

FRP 直結式負壓排風機 | 直接驅動、尺寸多樣、耐用低噪音

FRP外殼可適用於工廠、畜牧業、溫室,搭配多款百葉窗、導風口和彎頭等配件。



54" FRP 直結式負壓排風機
EF-A50

外型尺寸	H145xW145xD60cm / FRP
葉片尺寸	50" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.5HP / 12P 
轉速	490 RPM
電流 @220V	5.7A
耗電	1460W
重量	62 KG
風量	39,500 CMH



46" FRP 直結式負壓排風機
EF-A42

外型尺寸	H126xW126xD60cm / FRP
葉片尺寸	42" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 12P 
轉速	552 RPM
電流 @220V	4.5A
耗電	1045W
重量	46 KG
風量	28,700 CMH



42" FRP 直結式負壓排風機
EF-A36

外型尺寸	H108.5xW108.5xD60cm / FRP
葉片尺寸	36" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	0.75HP / 10P
轉速	547 RPM
電流 @220V	4.2A
耗電	940W
重量	45 KG
風量	22,000 CMH



36" FRP 直結式負壓排風機
EF-A32

外型尺寸	H100xW100xD60cm / FRP
葉片尺寸	32" - 五葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	0.75HP / 10P
轉速	661 RPM
電流 @220V	3.4A
耗電	852W
重量	42 KG
風量	19,800 CMH



28" FRP 直結式負壓排風機
EF-A24

外型尺寸	H79xW79xD50cm / FRP
葉片尺寸	24" - 三葉PP
電壓	220V - φ
馬達	0.5HP / 6P
轉速	1092 RPM
電流 @110V	1.8A
耗電	540W
重量	25 KG
風量	8,400 CMH

送風機系列 | 選擇多樣,自由調整角度,充足廠內循環空氣 針對無法安裝或死角給予充足空氣對流,強化通風效果。



42" 強力送風機
BM-A42

外型尺寸	L125xH136xW52cm
外殼	金屬烤漆
葉片尺寸	42" - 七葉PP
控制	押扣開關
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 12P 
電流 @220V	4.5A
耗電	1045W
轉速	547RPM
重量	74 KG



36" 強力送風機
BM-D36

外型尺寸	L116xH160xW60cm
外殼	金屬烤漆
葉片尺寸	36" - 三葉鋁合金
控制	旋鈕開關
電壓	220V - φ
馬達	1.0HP / 8P
電流 @220V	3.0A
耗電	650W
轉速	840 RPM
重量	78 KG




30" 強力送風機
BM-D30

外型尺寸	L94xH144xW63cm
外殼	金屬烤漆
葉片尺寸	30" - 三葉PP
控制	旋鈕開關
電壓	220V - φ
馬達	1.0HP / 8P
電流 @220V	2.0A
耗電	470W
轉速	1060 RPM
重量	48 KG



24" 強力送風機
BM-A24

外型尺寸	L82xH128xW51cm
外殼	金屬烤漆
葉片尺寸	24" - 三葉PP
控制	船型開關
電壓	220V - φ
馬達	0.5HP / 6P
電流 @110V	3.7A
耗電	550W
轉速	1100 RPM
重量	43 KG



吊掛安裝(選)




高度調整(選)




42" 吊掛式平板送風機
PF-A42

外型尺寸	L124xH124xW46cm
葉片尺寸	42" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 12P
電流 @220V	4.5A
耗電	1045W
重量	48 KG



42" 吊掛式渦流送風機
BFI-A42

外型尺寸	Ø116x60cm
葉片尺寸	42" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達	1.0HP / 12P 
電流 @220V	4.5A
耗電	1045W
重量	50 KG



移動款
BF-A42

FRP 四方型排 (送) 風機 | 簡易安裝、不占空間、長效耐用

FRP四方型外殼安裝簡單,能正壓負壓安裝方式,亦可選擇直結驅動或皮帶驅動



54" 四方型排(送)風機
ES-A50

外型尺寸	L145xH145xW45cm / FRP
葉片尺寸	50" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達/極數	1.5HP / 12P 
電流 @220V	5.7A
耗電	1460W
重量	62 KG
風量	39,500 CMH



42" 四方型排(送)風機
ES-A36

外型尺寸	L108xH108xW45cm / FRP
葉片尺寸	36" - 七葉PP
電壓	220V - 3φ
馬達/極數	0.75HP / 12P 
電流 @220V	4.2A
耗電	940W
重量	45 KG
風量	22,000 CMH



54" 四方型鍍鋅殼排風機
EG-B50

外型尺寸	L138xH138xW40cm
葉片尺寸	50" - 六葉鋁合金
電壓	220V - 3φ
馬達/極數	1.0HP / 4P
電流 @220V	4.3A
重量	59 KG
風量	39,500 CMH



42" 四方型鍍鋅殼排風機
EG-B36

外型尺寸	L110xH110xW40cm
葉片尺寸	36" - 六葉鋁合金
電壓	220V - 3φ
馬達/極數	1.0HP / 4P
電流 @220V	3.3A
重量	40 KG
風量	22,000 CMH

移動式水冷扇系列 | 移動簡易,節能降溫



36" 移動式水冷扇
ECM-D36

外型尺寸	L140xH172xW72 cm
葉片尺寸	36" - 三葉鋁合金
電壓	110V - φ / 220V - φ
馬達	BLDC 1.0HP
電流 @110V / @220V	8.6A / 4.5A
音量	<72 dB(A)
耗電	950W
儲水量	200L
耗水量	25~30L / HR
控制	觸覺開關
重量	85 KG
風量	24,200 CMH



24" 移動式水冷扇
ECM-D24

外型尺寸	L110xH156xW72 cm
葉片尺寸	24" - 三葉PP
電壓	110V - φ / 220V - φ
馬達	BLDC 1/2HP
電流 @110V / @220V	3.6A / 1.9A
音量	<70 dB(A)
耗電	430W
儲水量	160L
耗水量	25~30L / HR
控制	觸覺開關
重量	69 KG
風量	14,000 CMH



18" 移動式水冷扇
ECM-D18

外型尺寸	L75xH130xW55 cm
葉片尺寸	18" - 四葉PP
電壓	110V - φ
馬達	BLDC 1/3HP
電流 @110V	2.2A
音量	<66 dB(A)
耗電	170W
儲水量	75L
耗水量	20~25L / HR
控制	觸覺開關
重量	29 KG
風量	6,000 CMH

蒸發式環保空調 | 環保材質,節能降溫

下吹式環保空調
ECI-A24B

外型尺寸	L116xH90xW116cm
葉片尺寸	24" - 六葉工程鋁網
電壓	220V - 3φ
電流	4A
耗電	1.1KW
耗水量	15~20 L/HR
風量	18,000 CMH
重量	77KG



上吹式環保空調
ECI-A24A

外型尺寸	L116xH94xW116cm
葉片尺寸	24" - 六葉工程鋁網
電壓	220V - 3φ
電流	4A
耗電	1.1KW
耗水量	15~20 L/HR
風量	18,000 CMH
重量	78 KG



側吹式環保空調
ECI-A24S

外型尺寸	L124xH90xW116cm
葉片尺寸	24" - 六葉工程鋁網
電壓	220V - 3φ
電流	4A
耗電	1.1KW
耗水量	15~20 L/HR
風量	18,000 CMH
重量	107KG



控制器系列

選擇性多樣,依照客戶需求可訂製開關箱,讓畜牧場、溫室、工業場所,通風控制更加多樣性,可以隨著溫度、時間、溫度調整通風效果,有效降低畜牧成本,增加節能效果,給予作業空間一個舒適的環境





電磁開關



AP SMART智能控制器



控制開關箱

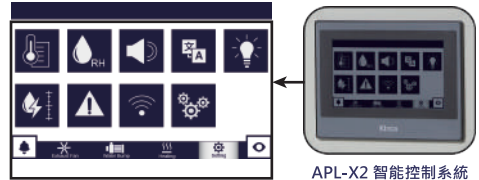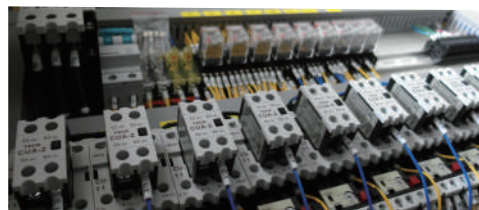

APL-X2 智能控制系統

百葉窗系列

搭配負壓排風機,依照客戶需求,多款百葉窗可供選擇,材料採用高強度抗衝擊PVC製作,加強採光,擁有絕佳防水及防颱風效果



氣動PVC百葉窗



連桿PVC百葉窗



電動鋁合金百葉窗



喇叭口



45度導風口



屋頂基座

